

## DESCRIPCIÓN

Las eslingas redondas de carga están diseñadas para proporcionar una solución segura y eficiente para el levantamiento de cargas pesadas. Fabricadas con fibras sintéticas de alta resistencia, estas eslingas ofrecen una excelente relación peso-capacidad, permitiendo una manipulación sencilla y reduciendo el riesgo de daños tanto en las cargas como en el equipo.


## NORMATIVA

Cumple con las normativas internacionales de seguridad para equipos de elevación, como la EN 1492-2 y ASME B30.9.

## CARACTERÍSTICAS

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| MODELO                        | VR12-65                      |
| CAPACIDAD DE CARGA (VERTICAL) | 29,982 KG                    |
| CAPACIDAD DE CARGA (ENLAZADA) | 23,986 KG                    |
| CAPACIDAD DE CARGA ("U")      | 59,874 KG                    |
| TIPO DE MATERIAL              | POLIESTER                    |
| RESISTENCIA DEL MATERIAL      | 9,000 LBS X PULGADA CUADRADA |
| FACTOR DE SEGURIDAD           | 5:1                          |
| MEDIDA DE P.A. A P.A.         |                              |
| PIES                          | 65 FT                        |
| METROS                        | 20 MTS                       |

## IMAGEN ILUSTRATIVA

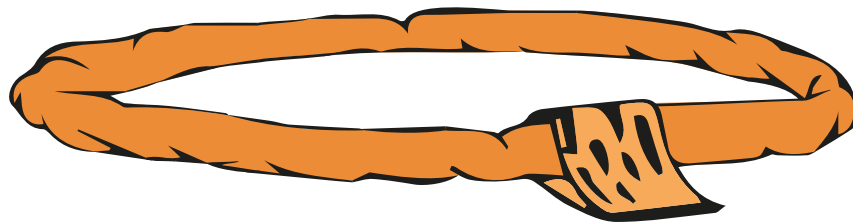

(442) 824 8810



liftingallmexico.com  
contacto@liftingallmexico.com



Blvrd Peña Flor 1102-INT. A-51,  
C.P.76116 Querétaro, Qro.