LIFTINGALL MÉXICO

Ficha Técnica
Mod: EE3-912P13T

## DESCRIPCIÓN

**Nuestras eslingas de poliéster de ojos torcidos están diseñadas para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en cada levantamiento. Fabricadas con materiales de alta calidad, son resistentes a la abrasión, la humedad y la exposición a diversos productos químicos. Ideales para levantar, sujetar y manipular cargas pesadas, nuestras eslingas están disponibles en una amplia gama de capacidades y longitudes para adaptarse a cualquier necesidad industrial.**

## NORMATIVA

Cumple con las normativas internacionales de seguridad para equipos de elevación, como la EN 1492-2 y ASME B30.9.

## CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---|
| **MODELO** | EE3-912P13T |
| **NUMERO DE CAPAS** | 3 |
| **ANCHO (PULGADAS)** | 12” |
| **CAPACIDAD DE CARGA (VERTICAL)** | 25,953 KG |
| **CAPACIDAD DE CARGA (ENLAZADA)** | 20,762 KG |
| **CAPACIDAD DE CARGA (”U”)** | 51,906 KG |
| **TIPO DE MATERIAL** | POLIESTER |
| **RESISTENCIA DEL MATERIAL** | 9,000 LBS X PULGADA CUADRADA |
| **FACTOR DE SEGURIDAD** | 5:1 |
| **MEDIDA DE P.A. A P.A.** | |
| **PIES** | 13 FT |
| **METROS** | 4 MTS |

## IMAGEN ILUSTRATIVA

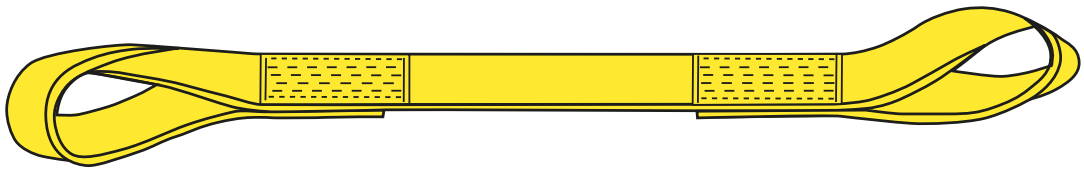

(442) 824 8810

liftingallmexico.com
contacto@liftingallmexico.com

Blvrd Peña Flor 1102-INT. A-51,
C.P.76116 Querétaro, Qro.