LIFTINGALL MÉXICO

Ficha Técnica
Mod: EE3-912P98T

DESCRIPCIÓN

Nuestras eslingas de poliéster de ojos torcidos están diseñadas para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en cada levantamiento. Fabricadas con materiales de alta calidad, son resistentes a la abrasión, la humedad y la exposición a diversos productos químicos. Ideales para levantar, sujetar y manipular cargas pesadas, nuestras eslingas están disponibles en una amplia gama de capacidades y longitudes para adaptarse a cualquier necesidad industrial.

NORMATIVA

Cumple con las normativas internacionales de seguridad para equipos de elevación, como la EN 1492-2 y ASME B30.9.

CARACTERÍSTICAS

MODELO	EE3-912P98T
NUMERO DE CAPAS	3
ANCHO (PULGADAS)	12”
CAPACIDAD DE CARGA (VERTICAL)	25,953 KG
CAPACIDAD DE CARGA (ENLAZADA)	20,762 KG
CAPACIDAD DE CARGA (”U”)	51,906 KG
TIPO DE MATERIAL	POLIESTER
RESISTENCIA DEL MATERIAL	9,000 LBS X PULGADA CUADRADA
FACTOR DE SEGURIDAD	5:1
MEDIDA DE P.A. A P.A.	
PIES	98 FT
METROS	30 MTS

IMAGEN ILUSTRATIVA

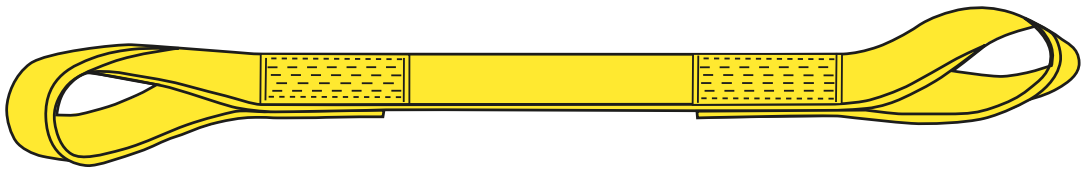

(442) 824 8810

liftingallmexico.com
contacto@liftingallmexico.com

Blvrd Peña Flor 1102-INT. A-51,
C.P.76116 Querétaro, Qro.