




HG-223

- Terminaciones están Templadas y Revenidas o Normalizadas, cuerpos con tratamiento térmico Normalizado.
- Acero galvanizado por Inmersión en caliente.
- Ganchos forjados con área transversal incrementada que da como resultado un gancho resistente con mejores propiedades de fatiga.
- LOS CONJUNTOS DE TENSORES SE RECOMIENDAN PARA TRACCIÓN EN LÍNEA RECTA O EN LÍNEA SOLAMENTE.
- Rosca universal modificada UNJ en las terminaciones de los extremos para mejores propiedades de fatiga.
- El cuerpo tiene roscas UNC.
- Tuercas de seguridad disponibles para todos los tamaños.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Estas cumplen o exceden todos los requerimientos de ASME B30.26, incluidos los de identificación, ductilidad, factor de diseño, carga de prueba y temperatura. Estos tensores cumplen con otros requerimientos críticos de desempeño, incluidos la vida de fatiga, las propiedades de impacto y la trazabilidad del material, no abordados en ASME B30.26.
- Cumple la Especificación Federal FF-T-791b, Tipo 1, Forma 1, Clase 5, y ASTM F-1145, excepto por aquellas estipulaciones requeridas al contratista. Para mayor información vea la sección de Advertencias y Aplicaciones.

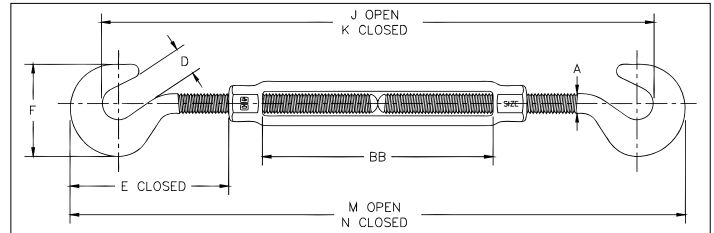

HG-223 Gancho y Gancho

Diám. de Rosca y Long a Tensar (plg)	No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)*	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								
				A	D	E cerrado	F	J abierto	K cerrado	M abierto	N cerrado	BB
1 x 12	1030333	5000	14.8	1.00	1.25	6.56	4.25	36.59	25.06	40.12	28.12	12.18


Factor de diseño 5:1. Carga de prueba es 2.5 veces la Carga Límite de Trabajo.

10



HG-4037

- Templado y Revenido o Normalizado.
- Acero galvanizado por Inmersión en caliente.
- Ganchos forjados con área transversal incrementada que da como resultado un gancho resistente con mejores propiedades de fatiga.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

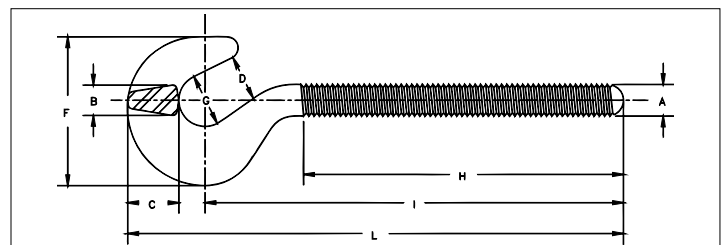

HG-4037 Accesorios de Extremo de Gancho

Diám. de Rosca y Long a Tensar (plg)	Gancho Derecho No. de Parte	Gancho Izquierdo No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								
					A	B	C	D	F	G	H	I	L
1 x 12	1070334	1070851	5000	4.72	1.00	1.00	1.53	1.25	4.25	1.38	8.06	11.84	14.06