



HR-100UNC



- La arandela superior forjada tiene las siguientes características:
 - Fácil de leer “letras realzadas” indicando el nombre de Crosby ó “CG” y el código PIC para la rastreabilidad del material.
 - Mayor durabilidad proveyendo una mayor resistencia a posibles abusos en terreno.
 - Mayor abertura que el cáncamo normal.
- Pivoteo de 180 grados a plena capacidad.
- Pernos incluidos como parte del conjunto.
- Carga de Prueba individual de 2-1/2 veces la Carga de Trabajo.
- La especificación UNC del perno es: un perno de aleación con cabeza Allen Grado 8 que cumple con ASTM A574.

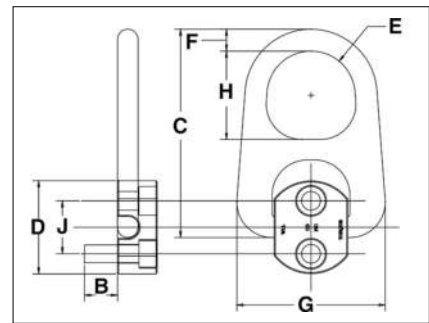

HR-100 Roscas de Cáncamos de Izaje

Cuerpo No.	No. de Parte	Carga Limite de Trabajo (t)	Torque en Pie-lbs	Cant. Pernos	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)									
						Tamaño del perno A	Largo efectivo de proyección de la rosca B	C	Diámetro D	Radio E	F	G	H	J	K
1	1067408	2000	7	2	.6	5/16-18 x 1.25	.82	3.43	2.00	.62	.44	2.27	1.38	1.00	-
2	1067417	2500	12	2	3.1	3/8-16 x 1.25	.65	6.03	2.25	1.25	.75	4.20	2.50	1.13	-
2	1067426	5000	28	2	3.3	1/2-13 x 2.00	1.40	6.03	2.63	1.25	.75	4.20	2.50	1.50	-
3	1067435	12000	28	4	10.5	1/2-13 x 2.75	1.65	8.27	3.13	1.63	1.00	6.25	3.25	1.63	1.25
4	1067444	20000	60	4	22.0	5/8-11 x 3.25	1.65	10.63	4.47	2.00	1.25	7.82	4.00	2.06	1.25

Factor de diseño 5:1




INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17

S-265



- Se emplean extensivamente en la maquinaria agrícola, camiones, barcos con casco de acero y equipos para manipular materiales.
- Eslabón y soporte Forjados — Templado y revenido.
- Excelentes propiedades para soldar.
- Consultar las especificaciones de la American Welding Society para obtener los correctos procedimientos de soldado.

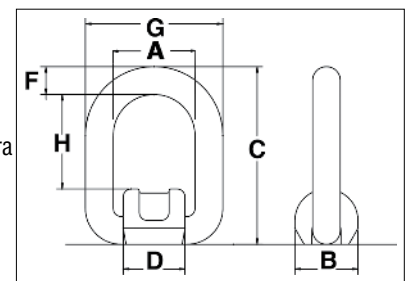

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17

S-265 Eslabón con Pivoteo Soldable

Carga Limite de Trabajo (lbs)		No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						
Factor de Diseño 5:1	Factor de Diseño 4:1			A	B	C	D	F	G	H
2200	2600	1290839	0.8	1.57	1.42	3.27	1.38	0.51	2.60	1.65
5500	7050	1290848	1.3	1.77	1.73	3.90	1.65	0.71	3.19	1.89
9250	11650	1290857	2.6	2.17	1.97	4.84	1.93	0.87	3.90	2.24
14100	17600	1290866	5.2	2.76	2.52	5.67	2.52	1.02	4.80	2.64
25450	33050	1290875	13.0	3.82	3.54	7.60	3.39	1.34	6.50	3.70