


SL-150



- Cuando se compara con cáncamos de tamaño similar, el Crosby SL-150 Slide-Loc™ tiene una abertura mayor para un acceso fácil.
- El asa es de acero de aleación forjado - Templado y Revenido.
- La asa gira 360° grados para mantener la carga alineada con el ramal de la eslinga.
- Tasado a 100% de su capacidad a un ángulo de 90 grados.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Cumple con las pautas de la Directiva para Maquinaria 2006/42/EC y presenta la marca CE correspondiente.
- La especificación del perno para perno métrico es un tornillo de cabeza de aleación Grado 10.9 conforme a ISO 898-1.
- El exclusivo mecanismo de traba hace que el punto de izaje esté en condiciones adecuadas para un rápido acoplamiento a la superficie de carga. No requiere de herramientas.
- Presenta marcas QUIC-CHECK® en la asa que sirve para saber cuándo el dispositivo está listo para el izaje.

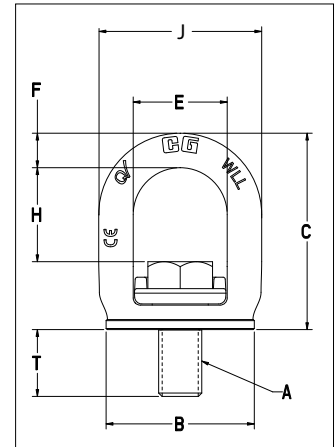

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS
SECCIÓN 17

Load Rated Fatigue Rated QUIC-CHECK® CE

SL-150 UNC SLIDE-LOC™ PUNTO DE IZAJE

Peso de c/u (lbs)	No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (t)*	Dimensiones (plg)							Largo efectivo de proyección de la rosca	
			Tamaño del perno A	B	C	E	F	H	J	T	
0.30	1068407	0.50	3/8 - 16 x 1	1.40	2.09	1.10	0.33	1.11	1.77	0.60	
0.53	1068416	0.75	1/2 - 13 x 1 - 1/4	1.67	2.47	1.30	0.41	1.30	2.13	0.79	
1.10	1068425	1.50	5/8 - 11 x 1 - 5/8	2.17	2.98	1.46	0.52	1.46	2.50	1.01	
2.05	1068434	2.30	3/4 - 10 x 2	2.71	3.59	1.72	0.63	1.72	2.98	1.26	
2.16	1068443	2.30	7/8 - 9 x 2	2.71	3.61	1.72	0.63	1.72	2.98	1.23	
3.73	1068452	3.20	1 - 8 x 2 - 1/2	3.25	4.33	2.08	0.76	1.93	3.59	1.59	

Factor de diseño 4:1

SL-150 Punto de Izaje métrico SLIDE-LOC™

Peso de c/u (kg)	No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (t)*	Dimensions (mm)							Largo efectivo de proyección de la rosca	
			Tamaño del perno A	B	C	E	F	H	J	T	
0.14	1068515	0.50	M10X1.5 X 25	35.5	53.0	28.0	8.5	27.8	45.0	14.6	
0.23	1068524	0.75	M12x1.75x30	42.5	62.6	33.0	10.5	32.9	54.0	18.3	
0.50	1068533	1.50	M16x2x40	55.0	75.7	37.0	13.2	37.0	63.4	24.5	
0.94	1068542	2.30	M20x2.5x50	68.8	91.1	43.9	16.0	43.6	75.6	31.0	
1.60	1068551	3.20	M24x3x60	82.5	110.0	52.8	19.2	52.8	91.2	37.0	

Factor de diseño 4:1

POSICIÓN DE INSTALACIÓN



POSICIÓN DE ELEVACIÓN



La marca roja visible QUIC-CHECK® indica que el Crosby Slide-Loc™ está listo para la instalación pero no para el izaje.



Cuando la marca roja QUIC-CHECK® está debajo de la corredera, el Crosby Slide-Loc™ está listo para izaje.