


Cadena de Aleación Peerless 10



- Cadena de aleación 25% mas resistente que Grado 80.
- Grabado en relieve permanente con P (Peerless) y 10 (Grado).
- Acabado - Recubrimiento anti-corrosivo negro.
- Cumple con los estándares actuales de NACM (National Association of Chain Manufacturers /Asociación Nacional de Fabricantes de Cadena), ASTM A952/A952M y ASTM A973 / A973M para cadena Grado 10.
- Prueba de Carga a un mínimo de 2 veces el Límite de Carga de Trabajo con certificación.

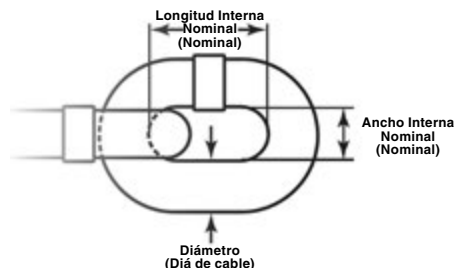

Cadena de Aleación Grado 100. Se recomienda para Izajes Aéreos.

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Pies por Tambor	Diam. del Material (plg)	Carga Límite de Trabajo (plg)	Longitud Interna Nominal (plg)	Ancho Interna Nominal (plg)	Peso por Pie (plg)
(plg)	(mm)							
9/32 (1/4)	7	5510226	800	.286	4300	.87	.42	0.77
5/16	8	5510326	500	.332	5700	1.01	.49	1.12
3/8	10	5510426	500	.394	8800	1.23	.58	1.52
1/2	13	5510626	300	.529	15000	1.57	.75	2.71
5/8	16	5510826	200	.641	22600	1.96	.90	3.74
3/4	20	5510926	100	.812	35300	2.42	1.14	6.29
7/8	22	5511026	100	.906	42700	2.66	1.26	7.94
1	26	5511126	50	1.06	59700	3.09	1.42	10.10
1-1/4	32	*1210075	82	1.34	90400	3.89	1.73	16.40


Factor de diseño 4:1.

*Tamaño 1-1/4" (32mm) viene estampada con "CG" en lugar de "P".

A-1337



- Adecuado para uso con cadena de grado 80 y grado 100.
- Prueba certificada individual realizada a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Sistema de seguridad que permite ensamblar y desensamblar fácilmente – no requiere de herramientas especiales.
- Cumple con el estándar ASTM A-952 para accesorios de cadena Grado 100.
- Acero de Aleación forjado — Templado y Revenido.
- Tamaños 9/32" hasta 1 pulgada están tasados a la fatiga.

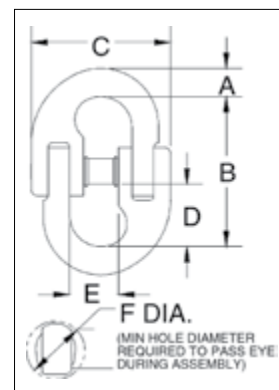

A-1337 Eslabón Conector de Aleación LOK-A-LOY 10®

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Cantidad de paquetes	Peso de c/u (lbs)	Carga Límite de Trabajo (plg)	Dimensiones (plg)					
(plg)	(mm)					A	B	C	D	E	F
9/32 (1/4)	7	1015104	60	0.29	4300	0.38	1.94	2.00	0.80	0.68	0.53
5/16	8	1015113	50	0.42	5700	0.37	2.36	2.13	0.99	0.72	0.59
3/8	10	1015122	40	0.77	8800	0.51	2.65	2.55	1.09	0.91	0.73
1/2	13	1015136	12	1.60	15000	0.68	3.46	3.39	1.45	1.13	0.89
5/8	16	1015145	10	3.10	22600	0.78	4.25	4.00	1.77	1.34	1.20
3/4	20	1015154	1	6.39	35300	1.01	5.14	5.30	2.15	1.64	1.56
7/8	22	1015163	1	7.85	42700	1.09	5.46	5.78	2.27	1.97	1.55
1	26	1015172	1	11.05	59700	1.24	5.94	6.50	2.41	2.21	1.88
1-1/4	32	1015181	1	21.00	90400	1.56	7.43	7.60	3.07	2.57	2.22

Factor de diseño 4:1