


Cadena de Aleación Crosby Peerless 8®



- Acabado - Recubrimiento anti-corrosivo negro.
- Grabado en relieve permanente con P (Peerless) y 8 (Grado).
- Prueba de Carga a un mínimo de 2 veces el Límite de Carga de Trabajo con certificación.
- Cumple con los estándares actuales de NACM (National Association of Chain Manufacturers /Asociación Nacional de Fabricantes de Cadena) y ASTM A391/ A391M para cadena Grado 8.

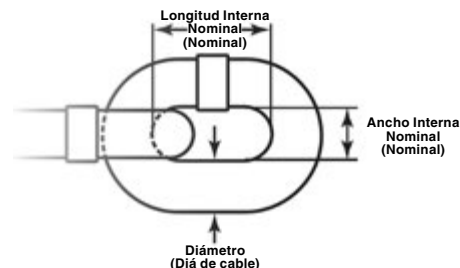

Cadena de Aleación Grado 80 Se recomienda para Izajes Aéreos

6

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Pies por Tambor	Diam. del Material (plg)	Carga Límite de Trabajo (plg)	Longitud Interna Nominal (plg)	Ancho Interna Nominal (plg)	Peso por Pie (plg)
(plg)	(mm)							
9/32 (1/4)	7	5050226	800	.279	3500	.87	.42	0.76
5/16	8	5050326	500	.311	4500	1.01	.49	0.98
3/8	10	5050426	500	.394	7100	1.23	.58	1.47
1/2	13	5050626	300	.516	12000	1.57	.75	2.55
5/8	16	5050826	200	.625	18100	1.96	.90	3.63
3/4	19/20	5050926	100	.781	28300	2.42	1.14	5.75
7/8	22	5051026	100	.906	34200	2.66	1.26	7.88
1	26	5051126	50	1.03	47700	2.89	1.42	10.98
1-1/4	32	5051226	66	1.26	72300	3.78	1.64	16.36

Factor de diseño 4:1

Crosby provee dos métodos de unir cadena Spectrum 8® a los accesorios Crosby.

CONECTOR Y ACOPLADOR CADENA



**A-1337
LOK-A-LOY®
Connecting Link**



**S-1325
Grade 100
Coupler Link**