


A-1370



- Acero forjado de aleación — Templado y Revenido.
- Individualmente probados a 2.5 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Certificados de prueba entregados con cada eslabón.
- Cada eslabón tiene un código de identificación del producto (PIC) que permite rastrear el material, además del tamaño y el nombre Crosby en letras en relieve.
- Recomendados para usar con cadenas Grado 100 y Grado 80.

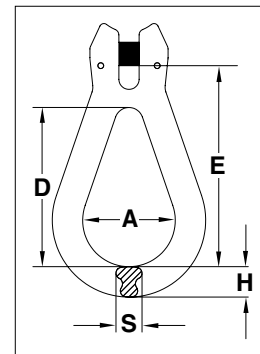

Crosby 8/10⁺ QT

A-1370 Eslabón de Guarnido


Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)				
(plg)	(mm)				A	D	E	H	S
1/4-5/16	7-8	5700	1012000	0.57	1.54	2.66	3.54	0.63	0.39
3/8	10	8800	1012009	1.10	1.93	3.37	4.25	0.67	0.55
1/2	13	15000	1012018	2.43	2.46	4.25	5.43	0.83	0.71
5/8	16	22600	1012027	5.62	3.11	5.47	7.09	1.20	1.00

Factor de diseño 4:1

L-1339



- Acero de Aleación forjado — Templado y Revenido.
- Prueba Certificada Individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Cada gancho tiene un Código de Identificación de Producto (PIC) para trazabilidad del material, junto con el tamaño, el nombre “Crosby”.
- Los ganchos incorporan indicadores de deformación y ángulo QUIC-CHECK®.
- La punta del gancho tiene una ranura.
- Nuevo seguro integrado (S-4320/S-4339) cumple con los estándares mundiales para el izaje. Seguro reforzado estampado embona con la punta del gancho.
 - Resorte duradero para muchos ciclos de uso.
 - Resorte de alto ciclo y larga vida.
 - Cuando se asegura con la chaveta adecuada por la perforación en la punta del gancho, cumple con las recomendaciones de OSHA Regla 1926.1431(g) para el izaje de personal.
- Adecuados para usar con cadena Grado 100 y cadena Grado 80.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.

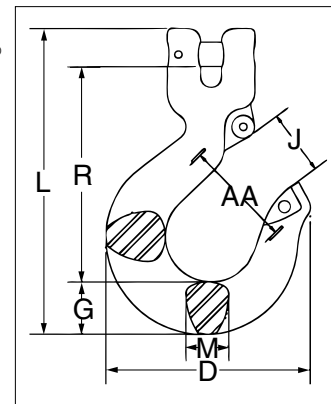

L-1339 Gancho de Quijada

Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (plg)	Código del Gancho	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)							S-4320 No. Parte Seguro de Reem-plazo	S-4339 No. Parte Seguro de Reem-plazo
(plg)	(mm)					D	G	J	L	M	R	AA		
-	6	3200	DA	1049103	0.64	2.86	0.73	0.93	4.21	0.63	2.95	1.50	1096325	-
1/4	7	4300	HA	1049112	1.58	3.86	1.04	1.19	5.67	0.75	3.97	2.00	1096468	-
5/16	8	5700	HA	1049121	1.57	3.86	1.04	1.19	5.67	0.75	3.95	2.00	1096468	-
3/8	10	8800	IA	1049130	2.58	4.38	1.19	1.53	6.75	1.00	4.71	2.50	1096515	-
1/2	13	15000	JA	1049149	5.28	5.60	1.44	1.78	8.38	1.17	5.89	3.00	1096562	-
5/8	16	22600	KA	1049158	9.81	6.76	1.89	2.41	10.21	1.44	6.97	4.00	1096609	-
3/4	18-20	35300	-	1049167	18.3	8.31	2.83	2.69	13.07	1.97	8.00	4.50	-	1048714
7/8*	22-23*	44100	-	1049176	24.6	9.17	3.07	3.05	13.98	1.97	8.76	5.00	-	1048732

Factor de diseño 4:1

*El tamaño de 7/8" (22-23 mm) no tiene una leva, el seguro se fija con un perno especial.