


A-1361 Gancho Sencillo




- El Crosby ELIMINATOR® combina características seleccionadas como la funcionalidad de un eslabón maestro, eslabón de conexión, gancho de traba, ajustador de ramales para proveerle un solo accesorio adecuado cuando se requiere ajustar un ramal.
- Acero de aleación forjado — Templado y Revenido.
- Nuevo diseño de dos partes permite máxima flexibilidad.
- Individualmente probados con certificación.
- El eslabón ELIMINATOR® de Crosby, si se instala y se traba correctamente, puede utilizarse para izaje de personal y cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g)(1)(i)(a) y 1926.1501(g)(4)(iv)(B).
- Diseñado para aceptar pasadores de traba opcionales que pueden insertarse para “trabar” los ramales de cadena acortados y mantenerlos en su lugar.
- Tasados con Prueba de Fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.
- Utilice el A-1361 y el A-1362 en conjunto para formar eslingas de 3 ramales.
- Instrucciones de ensamblado del pasador de carga disponibles.
- Todos los tamaños están EQUIPADOS con RFID

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y
ADVERTENCIAS SECCIÓN 17

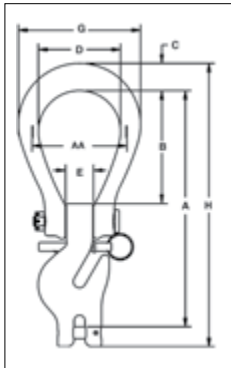

Gancho Doble A-1362

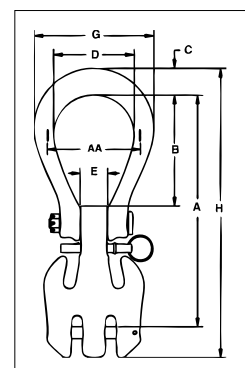

A-1361 Gancho Sencillo Crosby ELIMINATOR®

Tamaño de la Cadena		Tamaño Molde	Carga Límite de Trabajo (lbs)	A-1361 No. de Parte	L-1361 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								S-4104N No. Parte Seguro de Reemplazo
(plg)	(mm)						A	B	C	D	E	G	H	AA	
1/4	7	2	4300	1049797	1049802	3.9	8.20	3.88	.90	3.00	.94	4.40	9.78	3.50	1092983
5/16	8	2	5700	1049804	1049809	3.9	8.18	3.88	.90	3.00	.94	4.40	9.78	3.50	1092983
3/8	10	3	8800	1049813	1049818	6.5	10.05	4.81	1.16	3.50	1.13	5.20	12.06	4.00	1092992
1/2	13	4	15000	1049822	1049827	13.5	12.88	6.00	1.63	4.13	1.31	6.39	15.57	5.00	1093001
5/8	16	5	22600	1049831	1049836	24.1	15.26	6.88	1.96	4.75	1.63	7.41	18.58	6.00	1093010

Factor de diseño 4:1. Probado a 2.5 veces la Carga Límite de Trabajo.

A-1362 Gancho Doble Crosby ELIMINATOR®

Tamaño de la Cadena		Tamaño Molde	Carga Límite de Trabajo (lbs)	A-1362 No. de Parte	L-1362 No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)								S-4104N No. Parte Seguro de Reemplazo
(plg)	(mm)						A	B	C	D	E	G	H	AA	
1/4	7	2	8600	1049859	1049913	4.7	8.20	3.88	.90	3.00	.94	4.40	10.10	3.50	1092983
5/16	8	2	11400	1049868	1049922	4.7	8.18	3.88	.90	3.00	.94	4.40	10.10	3.50	1092983
3/8	10	3	17600	1049877	1049931	8.1	10.05	4.81	1.16	3.50	1.13	5.20	12.56	4.00	1092992
1/2	13	4	30000	1049886	1049940	17.3	12.88	6.00	1.63	4.13	1.31	6.39	16.25	5.00	1093001
5/8	16	5	45200	1049895	1049949	31.5	15.26	6.88	1.96	4.75	1.63	7.41	19.33	6.00	1093010

Factor de diseño 4:1 Prueba de carga a 2.5 veces el Límite de Carga de Trabajo.

Utilizando Crosby ELIMINATOR® en eslingas de 3 y 4 ramales.

Tamaño de la Cadena Spectrum 10®		Eslabon Maestro A-342 No. de Parte	Eslabon Maestro A-1343 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Única A-1361 No. de Parte	Crosby ELIMINATOR® Doble A-1362 No. de Parte
(plg)	(mm)				
1/4	7	1014285	1247096	1049797	1049859
5/16	8	1014319	1247122	1049804	1049868
3/8	10	1014331	1247124	1049813	1049877
1/2	13	1014348	1247151	1049822	1049886
5/8	16	1014365	1247163	1049831	1049895

Puede usar cualquier de estos Eslabones Maestros A-342 o A-1343.

Utilice uno de cada uno al emplear una eslinga triple.

Utilice dos accesorios A-1362 cuando esté preparando un eslinga de cuatro ramales.