


S-1325A



- Acero forjado de aleación — Templado y Revenido.
- Diseñado para acoplar accesorios con una sección plana y cadena de Grado 100.
- Apropiado para uso con cadena Grado 100 y Grado 80.
- Individualmente sometido a prueba de carga de 2-1/2 veces la Carga Límite de Trabajo, con certificación.
- Fácil sistema de ensamble y desensamble - no requiere herramientas especiales.
- Tasado a Índice de fatiga de 20.000 ciclos a 1,5 veces la Carga Límite de Trabajo.

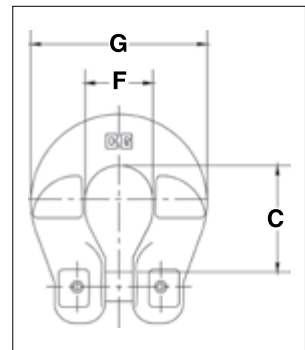

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QT

S-1325A Acoplador de Cadena Grado 100


Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)		
(plg)	(mm)				C	F	G
-	6	1098496	3200	.25	1.03	.74	1.74
1/4	7	1098500	4300	.50	1.41	.88	2.32
5/16	8	1098504	5700	.50	1.40	.88	2.32
3/8	10	1098508	8800	.80	1.84	1.18	2.72
1/2	13	1098512	15000	1.70	2.12	1.50	3.62
5/8	16	1098516	22600	1.90	2.84	1.96	4.40

Factor de diseño 4:1

S-1311N



- Acero de aleación Forjado - Templado y revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
- Apropiado para uso con cadena Grado 100 y Grado 80.
- El accesorio esta provisto con un sistema de resorte de retención que mantiene la cadena en su lugar en condiciones de nula carga.
- El uso de un acortador de cadena S-1311N le proporciona el 100 % de la capacidad de la cadena.
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

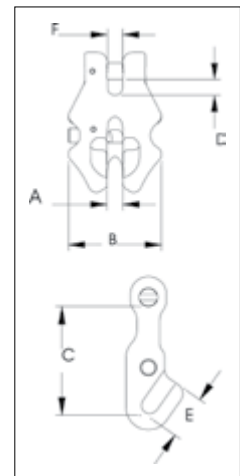

Crosby 8/10™

Fatigue Resistant

QT

S-1311N Eslabón Acortador de Cadena Grado 100

Tamaño de la Cadena		No. de Parte	Carga Límite de Trabajo (lbs)	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)					
(plg)	(mm)				A	B	C	D	E	F
-	6	1017860	3200	.49	.30	1.76	1.83	.29	.76	.29
1/4	7	1017869	4300	.84	.34	2.04	2.17	.34	.88	.33
5/16	8	1017878	5700	1.22	.40	2.36	2.53	.39	1.01	.38
3/8	10	1017897	8800	2.03	.48	2.84	3.07	.48	1.23	.46
1/2	13	1017906	15000	4.31	.62	3.56	3.77	.61	1.57	.59
5/8	16	1017915	22600	7.20	.73	4.24	4.64	.73	1.91	.70

Factor de diseño 4:1