LIFTINGALL

TIRFOR
CÁTALOGO

LIFTINGALL MÉXICO

TIRFOR

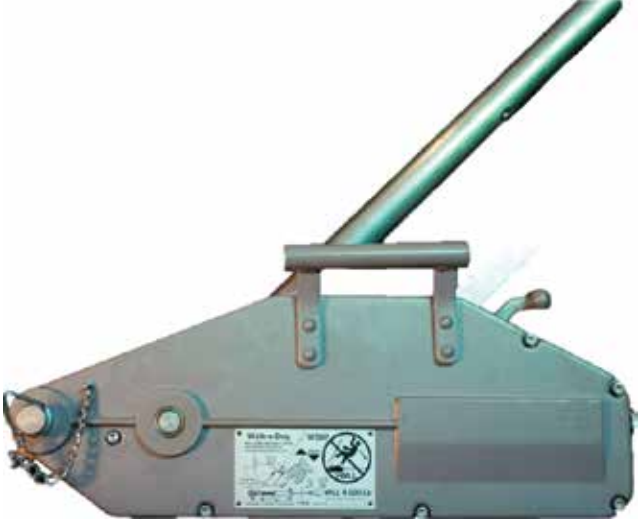

2000, 4000 y 8000 lb WLL

Caracteristicas

- Construcción de aluminio ligero, durable y resistente a la corrosión.
- Disponible en cualquier longitud de cable de acero.
- Operación suave con la capacidad de tener control preciso.
- La asa telescópica permite la optimización del tire y jale.
- Larga Duración bajo mantenimiento que solo requiere una limpieza, lubricación y inspección periódica.
- Protección de sobrecarga es realizado con un pasador de seguridad que se puede remplazar fácilmente, cuatro pasadores de seguridad adicionales se suministran en la garra de la asa
- Cumple con las normas ASME B30.21para izaje con un factor de diseño 4:1.

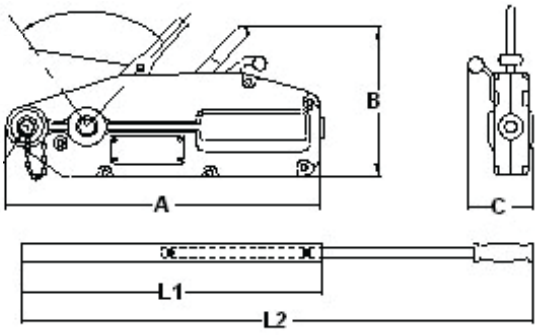

Tirfor 2000, 4000 y 8000 Lb WLL

Modelo	Cable de acero Ø"	Working Load Limit (WLL) @ 4:1 SF	PESO Lbs.	A"	B"	C"	eje Ø"	L1"	L2"	Avance/ Tirada"	Fueza aplicada (lbs) @ WLL
WD05	5/16	1T (2000 lbs)	13.2	17.4	9.6	2.6	0.88	-----	32.7	2.1	88
WD07	7/16	2T (4000 lbs)	24.2	22.2	11.4	4.0	1.00	32.7	49.0	2.3	113
WD10	5/8	4T (8000 lbs)	48.4	26.9	13.3	4.7	1.20	32.7	49.0	1.1	113

6X19S IWRC Cable de Acero con Gancho

Parte	Tamaño	Peso	Longitud
WD05RA66	5/16"	15 Lbs	66 FT
WD07RA66	7/16"	28 Lbs	66 FT
WD10RA66	5/8"	41 Lbs	66 FT