LIFTINGALL MÉXICO

Ficha Técnica
Mod: EN1-91P06

DESCRIPCIÓN

Nuestras eslingas planas de poliéster están diseñadas para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en cada levantamiento. Fabricadas con materiales de alta calidad, son resistentes a la abrasión, la humedad y la exposición a diversos productos químicos. Ideales para levantar, sujetar y manipular cargas pesadas, nuestras eslingas están disponibles en una amplia gama de capacidades y longitudes para adaptarse a cualquier necesidad industrial.

NORMATIVA

Cumple con las normativas internacionales de seguridad para equipos de elevación, como la EN 1492-2 y ASME B30.9.

CARACTERÍSTICAS

MODELO	EN1-91P06
NUMERO DE CAPAS	1
ANCHO (PULGADAS)	1”
CAPACIDAD DE CARGA (VERTICAL)	1,451 KG
CAPACIDAD DE CARGA (ENLAZADA)	1,161 KG
CAPACIDAD DE CARGA (”U”)	2,903 KG
TIPO DE MATERIAL	POLIESTER
RESISTENCIA DEL MATERIAL	9,000 LBS X PULGADA CUADRADA
FACTOR DE SEGURIDAD	5:1
MEDIDA DE P.A. A P.A.	
PIES	6 FT
METROS	2 MTS

IMAGEN ILUSTRATIVA

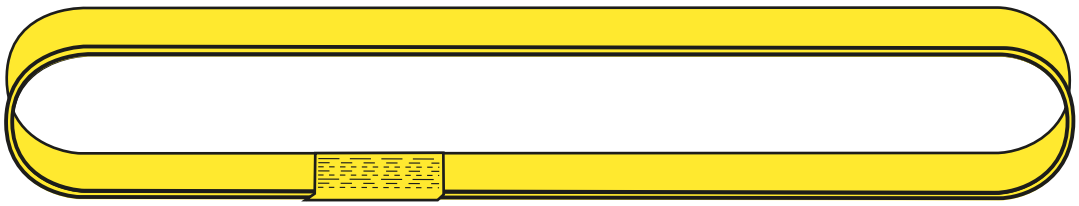

(442) 824 8810

liftingallmexico.com
contacto@liftingallmexico.com

Blvrd Peña Flor 1102-INT. A-51,
C.P.76116 Querétaro, Qro.