




- Los juegos de seguros son proveídos sin ensamblar e individualmente empaquetados con instrucciones.
- Solo para uso con Ganchos Crosby L-1338 y L-1358.

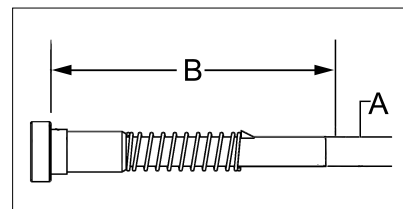

S-4338 Kits de Seguro para Ganchos de Traba.


Gancho Tamaño Cadena		No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)	
(plg)	(mm)			A	B
1/4	7	1048426	.02	.18	1.59
5/16	8	1048435	.02	.18	1.78
3/8	10	1048444	.04	.25	2.25
1/2	13	1048453	.07	.31	2.59

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17



S-1317

- Acero de aleación forjado —Templado y Revenido.
- Prueba Certificada realizada individualmente a 2-1/2 veces el Límite de Carga de Trabajo.
 - Diseño de gatillo empotrado en el cuerpo del gancho, protegiendo al gatillo de posibles daños. Fácil de operar con pulgar enguantado.
- Cierre positivo significa un cierre automático cuando el gancho está bajo carga.
- El estilo del ojo tiene diseñada una sección plana para embonar con el conector S-1325.
- Adecuados para usar con cadenas Grados 100 y 80.
- El gancho SHUR-LOC®, si se instala y se traba correctamente, puede utilizarse para izaje de personal y cumple con la intención de las Reglas OSHA 1926.1431(g)(1)(i) (a) y 1926.1501(g)(4)(iv)(B).
- Tasado a la fatiga a 20,000 ciclos a 1 - 1/2 veces la Carga Límite de Trabajo.

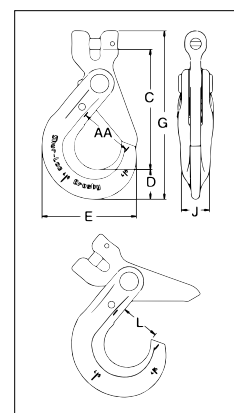

Crosby 8/10

Fatigue Resistant

QUIC-CHECK

QT

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN Y ADVERTENCIAS SECCIÓN 17

S-1317 Ganchos de Quijada

Tamaño de la Cadena		Carga Límite de Trabajo (lbs)	No. de Parte	Peso de c/u (lbs)	Dimensiones (plg)						
(plg)	(mm)				C	D	E	G	J	L	AA
-	6	3200	1028991	.77	3.44	.79	2.60	4.75	.63	1.16	1.50
1/4	7	4300	1029000	1.80	4.48	1.10	3.51	6.25	.81	1.48	2.00
5/16	8	5700	1029009	1.80	4.47	1.10	3.51	6.25	.81	1.48	2.00
3/8	10	8800	1029018	3.66	5.53	1.17	4.39	7.54	.94	1.83	2.50
1/2	13	15000	1029027	6.80	6.81	1.67	5.49	9.52	1.16	2.22	3.00
5/8	16	22600	1029036	11.9	8.22	2.04	6.55	11.61	1.50	2.65	3.50
3/4	18-20	35300	1029071	15.0	9.42	2.22	7.76	13.21	2.03	3.52	5.00
7/8	22	42700	1029080	28.0	11.14	2.45	8.75	15.45	2.20	3.83	6.00
1	26	59700	1029089	49.5	12.56	3.21	9.87	18.44	2.68	4.09	6.50

Factor de diseño 4:1