LIFTINGALL
MÉXICO

CATALOGO GENERAL

LIFTINGALL
MÉXICO

Nosotros

Lift All México es una empresa dedidacada desde 2008 a la distribución y comercialización de equipos y productos de carga para los diferentes tipos de mercados: construcción, minería, industrial, automotriz, petrolera, etc. En Lift All México brinadamos una asesoria especializada a nuestros clientes, ademas de ofrecer el servicio de inspección de equipos de izaje y capacitación sobre los mismos.

Productos:

Cable de acero
Estrobos
Eslingas de Cadena
Eslingas de Poliester
Cancamos
Polipastos
Troles
Sistemas de Sujeción
Grilletes
Garras de Seguridad
Rodillos de Carga
Trifors
Pastecas
Poleas
Gatos Hidráulicos
Tensores
Ganchos
Grapas

Camesa ofrece soluciones a los retos más difíciles y técnicamente más exigentes. Los productos Camesa se utilizan ampliamente en la construcción, minería, extracción de petróleo y gas, telecomunicaciones y otras áreas especializadas de la ingeniería.

camesa®

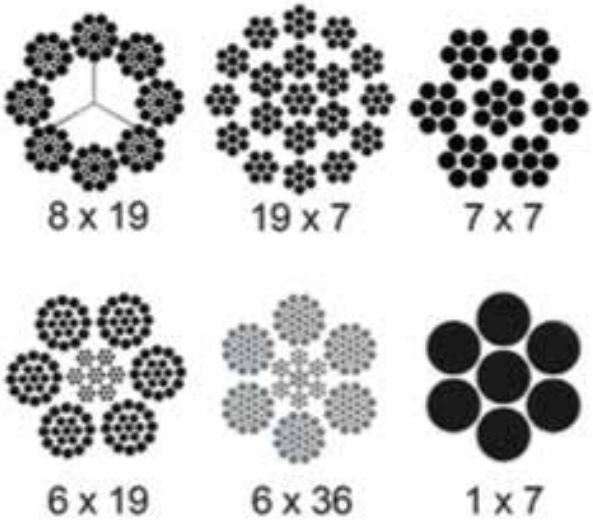

LIFTINGALL MÉXICO

TERMINALES QUE PUEDE LLEVAR UN ESTROBO EN LOS EXTREMOS:

OJO EST´NDAR

1

CON ROZADERA

2

GANCHO DE OJO FIJO

3

GRILLETE

4

ESTRIBO

5

GANCHO GIRATORIO

6

MODELOS DE ESTROBOS:

1B - 11

2B - 13

3B - 345

4B - 1365

Construción del cable		Diametro del cable (in)	EIP, IWRC Capacidad (tons)* Vertical	Enlazada	"U"	Ojo estandar (in.) W x L	Ojo con rozadera (in.) W x L	Gancho de ojo Cap. (tons)
	6 x 19 EIP, IWRC	1/4	.65	.48	1.3	2 x 4	7/8 x 1 5/8	1-A
		5/16	1.0	.74	2.0	2 1/2 x 5	1 1/16 x 1 7/8	1-1/2-A
		3/8	1.4	1.1	2.9	3 x 6	1 1/8 x 2 1/8	2-A
		7/16	1.9	1.4	3.9	3 1/2 x 7	1 1/4 x 2 1/4	3-A
		1/2	2.5	1.9	5.1	4 x 8	1 1/2 x 2 3/4	3-A
		9/16	3.2	2.4	6.4	4 1/2 x 9	1 1/2 x 2 3/4	5-C
		5/8	3.9	2.9	7.8	5 x 10	1 3/4 x 3 1/4	5-C
		3/4	5.6	4.1	11	6 x 12	2 x 3 3/4	7-A
		7/8	7.6	5.6	15	7 x 14	2 1/4 x 4 1/4	11-A
		1	9.8	7.2	20	8 x 16	2 1/2 x 4 1/2	10-C
		1 1/8	12	9.1	24	9 x 18	2 7/8 x 5 1/8	15-A
	6 x 37 EIP, IWRC	1 1/4	15	11	30	10 x 20	3 1/2 x 6 1/2	15-C
		1 3/8	18	13	36	11 x 22	3 1/2 x 6 1/4	22-A
		1 1/2	21	16	42	12 x 24	3 1/2 x 6 1/4	22-A
		1 3/4	28	21	57	14 x 28	4 1/2 x 9	30-A
		2	37	28	73	16 x 32	6 x 12	45-A
		2 1/4	44	35	89	18 x 36	7 x 14	22-A
		2 1/2	54	42	109	20 x 40	-	-

LIFTINGALL
MÉXICO





Diametro del cable (in)	Gancho de ojo Cap. (tons)	Capacidad (tons)* 60°	45°	30°	Medida de la argolla Dia.	Capacidad (tons)* 60°	45°	30°	Medida de la argolla Dia.	Capacidad (tons)* 60°	45°	30°	Medida de la argolla Dia.
1/4	1	1.1	0.91	0.65	1/2	1.7	1.4	0.97	5/8	2.2	1.8	1.3	5/8
5/16	1 1/2	1.7	1.4	1.0	5/8	2.6	2.1	1.5	3/4	3.5	2.8	2.0	5/8
3/8	2	2.5	2.0	1.4	3/4	3.7	3.0	2.2	7/8	5.0	4.1	2.9	7/8
7/16	3	3.4	2.7	1.9	7/8	5.0	4.1	2.9	1	6.7	5.5	3.9	1
1/2	3	4.4	3.6	2.5	3/4	6.6	5.4	3.8	1	8.8	7.1	5.1	1
9/16	5	5.5	4.5	3.2	7/8	8.3	6.8	4.8	1 1/4	11.0	9.0	6.4	1 3/8
5/8	5	6.8	5.5	3.9	1	10.0	8.3	5.9	1 1/4	14.0	11.0	7.8	1 1/2
3/4	7	9.7	7.9	5.6	1	15.0	12.0	8.4	1 1/2	19.0	16.0	11.0	1 3/4
7/8	11	13.0	11.0	7.6	1 1/4	20.0	16.0	11.0	1 3/4	26.0	21.0	15.0	2
1	10	17.0	14.0	9.8	1 1/2	26.0	21.0	15.0	2	34.0	28.0	20.0	2
1 1/8	15	21.0	17.0	12.0	1 1/2	31.0	26.0	18.0	2 1/4	42.0	34.0	24.0	2 1/4
1 1/4	15	26.0	21.0	15.0	1 3/4	38.0	31.0	22.0	2 1/2	51.0	42.0	30.0	2 1/2
1 1/2	22	37.0	30.00	21.00	2	55.0	45.0	32.0	2 3/4	73.0	60.0	42.0	3

ESLINGAS DE POLIESTER

ESLINGAS ESTANDAR

TIPO I
Eslinga de Enlace: especial para aplicaciones de enlace (”Ahorcar” la carga), fabricada con accesorios metálicos.

TIPO II
Eslinga en “U”: con accesorios de triángulos metálicos, no se puede utilizar en enlazada.

TIPO III
Ojos planos: Son las más populares, pueden ser utilizados en cualquier maniobra.

TIPO IV
Ojo Torcido: Eslinga vesátil, puedes ser utilizados en cualquier maniobra.

TIPO V
Eslingas Sinfín: es un círculo continuo muy versátil ya que permite hacer varios tipos de arreglos, además que se puede rotar el punto de desgaste.

Eslingas de Cuerpo Ancho

cies delicadas.

Eslingas de Ojos Pegados
Por su cuerpo ancho proporciona una gran estabilidad a las cargas ligeras.

TIPO VI
Eslinga de Ojos Invertidos: para cualquier aplicación, muy durable, con forro de material muy resistente a la abrasión en ambos ojos y cuerpo.

Eslingas Planas Sencillas y Múltiples
Puede ser con uno, dos, tres y hasta cuatro brazos, puediendo llevar diferentes tipos de accesorios en los extremos.

Eslingas Redondas Sinfín (VR)

su interior, puedes ser utilizados en cualquier maniobra.

VALOR AGREGADO:

1.- OJOS CON PROTECCIÓN - Todas nuestras eslingas de poliéster llevan protección en los ojos para mayor durabilidd en la eslinga.
2.- MARBETE METALICO - A petición del cliente.

LIFTINGALL
MÉXICO

ANCHO FIBRA	CODIGO	ANCHO OJO	LARGO OJO	CAPACIDADES EN KGS.		
				VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
1"	LAEE1-91	1"	9"	726	581	1,452
1"	LAEE2-91	1"	9"	1,452	1,162	2,904
1"	LAEE3-91	1"	9"	2,132	1,706	4,265
1"	LAEE4-91	1"	12"	2,813	2,250	5,626
2"	LAEE1-92	2"	9"	1,452	1,162	2,904
2"	LAEE2-92	2"	9"	2,944	2,323	5,808
2"	LAEE3-92	2"	12"	3,993	3,194	7,985
2"	LAEE4-92	2"	12"	4,991	3,993	9,982
3"	LAEE1-93	1.5"	9"	2,178	1,742	4,356
3"	LAEE2-93	1.5"	12"	3,993	3,194	7,985
3"	LAEE3-93	1.5"	12"	5,989	4,791	11,978
3"	LAEE4-93	1.5"	18"	7,260	5,808	14,519
4"	LAEE1-94	2"	12"	2,904	2,323	5,808
4"	LAEE2-94	2"	12"	5,082	4,065	10,163
4"	LAEE3-94	2"	18"	6,860	5,844	13,720
4"	LAEE4-94	2"	18"	8,984	7,187	17,967
6"	LAEE1-96	2"	14"	4,356	3,485	8,711
6"	LAEE2-96	2"	14"	7,486	5,989	14,973
6"	LAEE3-96	3"	24"	10,436	8,348	20,871
6"	LAEE4-96	3"	20"	13,521	10,817	27,042
8"	LAEE1-98	3"	18"	5,808	4,646	11,615
8"	LAEE2-98	3"	18"	9,982	7,985	19,964
8"	LAEE4-98	4"	24"	17,695	14,156	35,390
10"	LAEE1-910	4"	22"	7,260	5,808	14,519
10"	LAEE2-910	4"	22"	10,889	8,711	21,779
10"	LAEE4-910	5"	24"	21,779	17,423	43,557
12"	LAEE1-912	5"	26"	8,711	6,969	17,423
12"	LAEE2-912	6"	26"	12,976	10,381	25,953
12"	LAEE4-912	5"	32"	25,953	20,762	51,906

Eslingas Redondas (”VR”)

- La eslinga sinfín consiste en múltiples fibras de poliéster enrolladas en su circunferencia y con funda de poliéster.
- La construcción de fibras múltiples hace la eslinga muy maleable y flexible.
- La doble funda protege las fibras internas y como nunca entran en contacto con la carga, estas no se desgastan.
- Cada eslinga tiene una etiqueta de cuero resistente para su fácil identificación.
- El factor de seguridad de las eslingas redondas es de 5:1

	VERT.	ENL.	"U"	60º	45º	30º
VR1	1,179	943	2,358	2,042	1,667	1,179
VR2	2,404	1,923	4,808	4,164	3,400	2,404
VR3	3,810	3,048	7,620	6,599	5,388	3,810
VR4	4,808	3,846	9,616	8,327	6,799	4,808
VR5	5,987	4,790	11,974	10,369	8,467	5,987
VR6	7,212	5,770	14,424	12,491	10,199	7,212
VR7	9.616	7,693	19,232	16,655	13,599	9,616
VR8	11,340	9,072	22,680	19,641	16,037	11,340
VR9	14,061	11,249	28,122	24,354	19,885	14,061
VR10	18,144	15,515	35,288	31,425	25,659	18,144
VR11	23,995	19,196	47,990	41,559	33,934	23,995
VR12	29,982	23,986	59,964	51,929	42,401	29,982
VR13	40,823	32,658	81,646	70,705	57,732	40,823

LIFTINGALL MÉXICO

ESLINGAS DE CADENA

I AW-HSW Connex


I AW-LHW Connex


I AW-PSW Connex


I AW-E Connex

I-PSW Connex


I HSW-HSW Connex


I VXKW-KLHW

II AW-HSW Connex


II AW-LHW Connex

II AW-PSW Connex


II AW-E Connex

II VXKW-HSW Connex


II VXKW-KLHW

II AW-HSW-PW Connex

II AW-S-PW Connex

III AW-HSW Connex

III AW-LHW Connex

III AW-PSW Connex

III AW-E Connex

IV VXKW-HSW Connex

IV VXKW-KLHW

IV AW-HSW Connex

IV AW-E Connex

pewag

STRONG IS NOT ENOUGH
www.pewag.com

TABLA DE CAPACIDADES

Factor de seguridad 4:1		I- Brazo		II- Brazo				III- + IV- Brazo		Eslinga Sin Fin	Eslinga Loop	
												
Angulo de Inclinación		**-**	**-**	**Max 45°**	**45°–60°**	**Max 45°**	**45°–60°**	**Max 45°**	**45°–60°**	**-**	**Max 45°**	**0°–45°**
Factor de carga		**1**	**0,8**	**1,4**	**1**	**1,12**	**0,8**	**2,1**	**1,5**	**1,6**	**1,4**	**2,1**
Codigo	**d**	**Capacidad de carga [kg]**										
WIN 5	5	1.000	800	1.400	1.000	1.120	800	2.000	1.500	1.600	1.400	2.000
Ni 5 G8	5	800	640	1.120	800	900	640	1.600	1.180	1.250	1.120	1.600
WIN 6	6	1.400	1.120	2.000	1.400	1.600	1.120	3.000	2.120	2.240	2.000	3.000
Ni 6 G8	6	1.120	900	1.600	1.120	1.250	900	2.360	1.700	1.800	1.600	2.360
WIN 7	7	1.900	1.500	2.650	1.900	2.120	1.500	4.000	2.800	3.000	2.650	4.000
Ni 7 G8	7	1.500	1.200	2.120	1.500	1.700	1.200	3.150	2.240	2.500	2.120	3.150
WIN 8	8	2.500	2.000	3.550	2.500	2.800	2.000	5.300	3.750	4.000	3.550	5.300
Ni 8 G8	8	2.000	1.600	2.800	2.000	2.240	1.600	4.250	3.000	3.150	2.800	4.250
WIN 10	10	4.000	3.150	5.600	4.000	4.250	3.150	8.000	6.000	6.300	5.600	8.000
Ni 10 G8	10	3.150	2.500	4.250	3.150	3.550	2.500	6.700	4.750	5.000	4.250	6.700
WIN 13	13	6.700	5.300	9.500	6.700	7.500	5.300	14.000	10.000	10.600	9.500	14.000
Ni 13 G8	13	5.300	4.250	7.500	5.300	5.900	4.250	11.200	8.000	8.500	7.500	11.200
WIN 16	16	10.000	8.000	14.000	10.000	11.200	8.000	21.200	15.000	16.000	14.000	21.200
Ni 16 G8	16	8.000	6.300	11.200	8.000	9.000	6.300	17.000	11.800	12.500	11.200	17.000
WIN 19	19	14.000	11.200	20.000	14.000	16.000	11.200	30.000	21.200	22.400	20.000	30.000
Ni 19 G8	19	11.200	8.950	16.000	11.200	12.500	8.950	23.600	17.000	18.000	16.000	23.600
WIN 22	22	19.000	15.000	26.500	19.000	21.200	15.000	40.000	28.000	30.000	26.500	40.000
Ni 22 G8	22	15.000	12.000	21.200	15.000	17.000	12.000	31.500	22.400	23.600	21.200	31.500
WIN 26	26	26.500	21.200	37.500	26.500	30.000	21.200	56.000	40.000	42.500	37.500	56.000
Ni 26 G8	26	21.200	16.950	30.000	21.200	23.700	16.950	45.000	31.500	33.500	30.000	45.000
WIN 32	32	40.000	31.500	56.000	40.000	45.000	31.500	85.000	60.000	63.000	56.000	85.000
Ni 32 G8	32	31.500	25.200	45.000	31.500	35.200	25.200	67.000	47.500	50.000	45.000	67.000

LIFTINGALL MÉXICO

PASTECAS Y BLOCKS

PASTECAS

BOLAS RAPIDAS

BLOCKS

Con 100 modelos estándar para comenzar, Gunnebo Johnson ofrece muchas ventajas en su linea de productos, usted asegura una elección adecuada a sus necesidades. La menor relación peso-capacidad, la mayor capacidad de izaje y la facilidad de mantenimiento, son algunos de los beneficios adicionales que demuestran la calidad y valor de las PASTECAS y BLOCKS JOHNSON.

CANCAMOS DE OJO FIJO

CANCAMOS GIRATORIOS

pewag

STRONG IS NOT ENOUGH
www.pewag.com

CODIPRO
GRUPO ALIPA

LIFTINGALL
MÉXICO

ACCESORIOS PARA CABLE

Ganchos

Grilletes

Rozaderas

Tensores

Cáncamos

Destorcedores

Grapas de amarre

SISTEMAS DE SUJECION

Matracas

Bandas de Amarre

Cadena de Amarre

Tensores

Malacates

Barra
de Ajuste

Troles

Tirfors

Polipastos

VARIOS

Eslingas de Malla

HILMAN ROLLERS

Kits Hilman Rollers

Tri-Glide

Gatos Hidráulicos

GARRAS DE SEGURIDAD

TERRIER LIFTING CLAMPS & EQUIPMENT

Garras

Mordazas

Garras para Tambo

LIFTINGALL
MÉXICO

www.liftingallmexico.com

442. 461. 4068
ventas@liftingallmexico.com
Av. Estancia
Cond. Agaves 103 Int. N1
La Estancia, Guanajuato.